

Die erste **polyvalente** Mehrpunktverriegelung

PolyTribloc

Ein **Klick** – Zwei Bedienungsmöglichkeiten

Die **umstellbare** Vierpunktverriegelung für
Schlüsselbedienung (SB)
 oder
Drückerbedienung (DB)


Der PolyTribloc von MSL enthält die beiden unterschiedlichen Bedienungsfunktionen SB und DB. Diese können, je nach Bedarf, auch vor Ort leicht ein- bzw. umgestellt werden.

Der neue PolyTribloc ist **eintourig**, hat Langriegelvorschub, zwei gehärtete Riegelbolzen sowie **Wechselfunktion**. Im verriegelten Zustand sind zusätzlich Drücker und Falle blockiert.


MSL Art.-Nr.:	1855
Patent:	Bestehend
Abmessungen:	„Schweizkompatibel“ Dornmass 60, 70, 80 mm
Prüfungen:	DIN 18251 - Klasse 3 EN 1634 ENV 1627 - 1630 / RC 3 VSSM EI 30

Einstellung: **Schlüsselbedient (SB)**

In **stabilen Abschlusstüren** funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung SB nach dem Prinzip der **Schlüsselbedienung** mit **Wechselfunktion**.

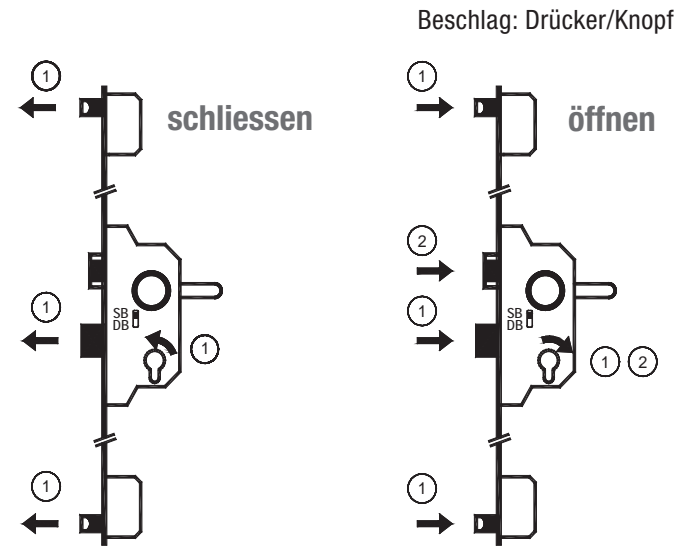


In **verzugsgefährdeten Türen**, die im verzugsfreien Zustand bevorzugt via Schlüssel bedient werden, funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung SB rein **schlüsselbedient**. Reicht jedoch im verzogenen Zustand die Schlüsselkraft nicht aus, so kann der **Riegelausstoss via Drücker unterstützt** werden.

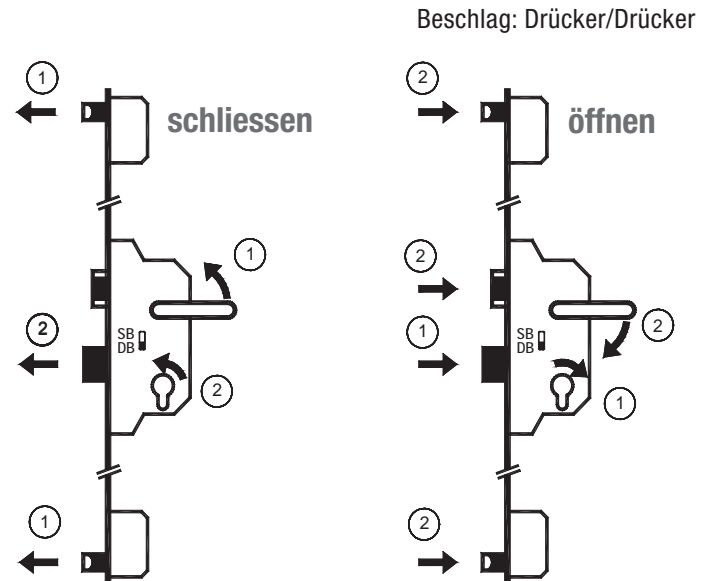

Einstellung: **Drückerbedient (DB)**

In **verzogenen oder verzugsgefährdeten Aussentüren** funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung DB nach dem für diese Anwendung bewährten Prinzip der **Drückerbedienung**.

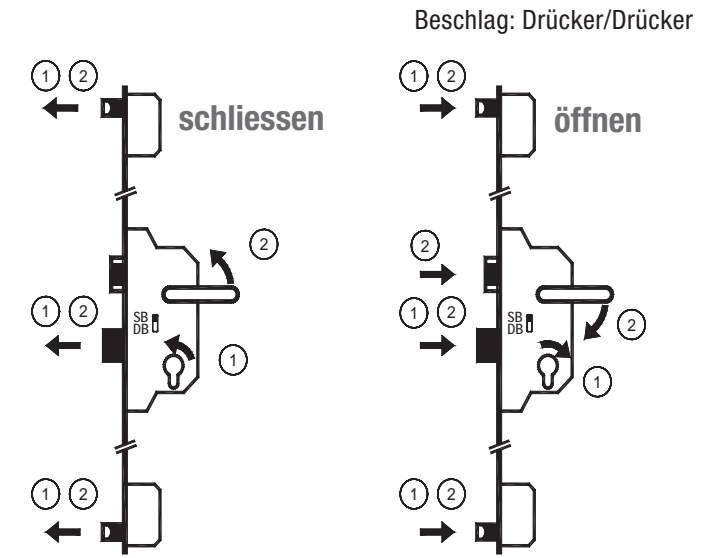

**Umstellen der Bedienungsfunktion:
Schlüssel- oder Drückerbedienung**

Umstellung darf nur im entriegelten Zustand gemacht werden!